

# Ausgewählte Referenzen Straßenbau


## Belagserneuerung B 28, OD Tübingen

Zur Belagserneuerung der hochfrequentierten Ost-West-Achse durch Tübingen wurde vorab der Maßnahme ein umfangreicher Verkehrsführungs- und Umleitungsplan, für die einzelnen Bauphasen, erarbeitet.

Im Zuge der Maßnahme wurden alle vorhandenen Schachtabdeckungen erneuert. Im Bereich des Französischen Viertels wurden Betonplatten, sogenannte Panzerplatten, ausgebaut; hier war abschnittsweise ein Vollausbau erforderlich. Der Einbau der Asphaltdeckschicht AB 0/11 S mit Pmb 45 wurde an einem verkehrsarmen Sonntag in den Sommerferien durchgeführt.

Den Abschluss der Arbeiten bildete die Wiederherstellung der umfangreichen Fahrbahnmarkierung sowie der z.T. beschädigten Kontaktschleifen.

Bauzeit: 4 Wochen, Bausumme: 280.000 €

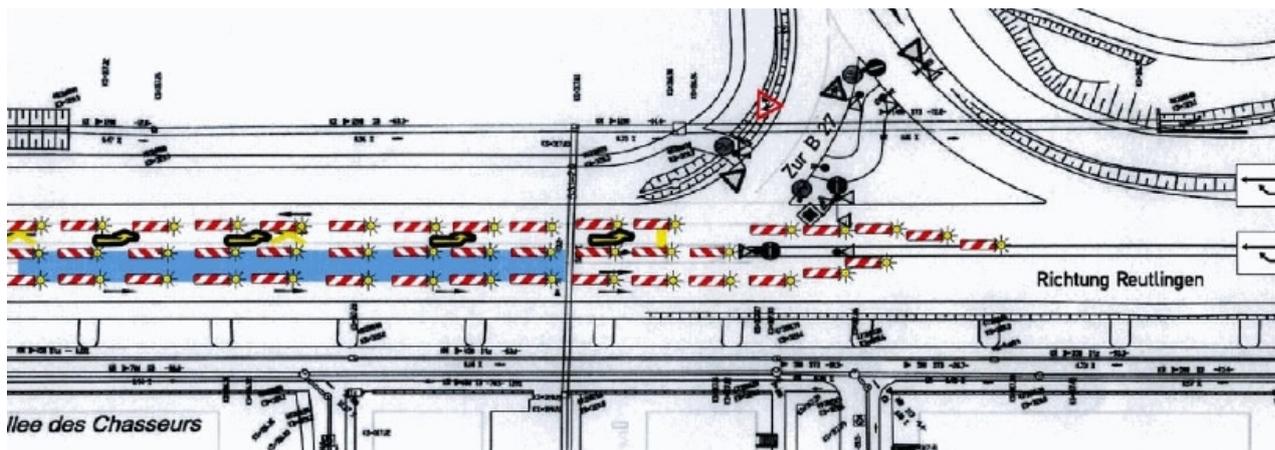

### Auftraggeber:

Regierungspräsidium Tübingen, Ref. 47.1

### Ingenieurleistungen:

LP 6 - 8 HOAI, Örtliche Bauüberwachung, § 57

### Projektdaten:

- Verkehrsführungs- und Umleitungspläne
- Deckschicht- und Binderschichterneuerung
- Abschnittsweise Vollausbau
- Nebenarbeiten (Kanal-, Wasser- und Einlaufschächte)
- Wiederherstellung der Fahrbahnmarkierung und der Kontaktschleifen an Signalanlagen

**Bearbeitung: 2006**

